




TSK

Türschalungskralle

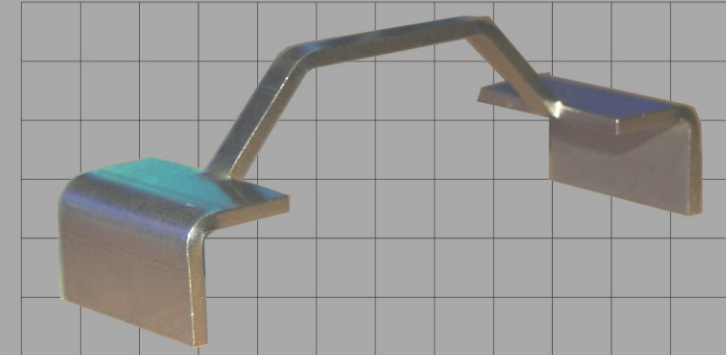

TSK

Türschalungskralle

Aus Niro, für jede Mauerwerksbreite, justierbar, wiederverwendbar, robust, keine Spreizen im Fußbereich, kein nageln, genial einfach. Lagermäßig erhältlich für 11,5er und 17,5er Mauerwerk, andere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.

Funktionsbeschreibung

Die Türschalungskralle in der jeweiligen Mauerwerksbreite wählen und in das obere Langloch des Türschalungsbrettes stecken. Beides zusammen auf das Mauerwerk stecken und mit einem Keil leicht fixieren.

Nun die zweite Kralle im unteren Bereich aufstecken und fixieren. Nach Ausrichtung der Schalung Keile fest nachschlagen. Fertig!

Die Innovation für Putzer

zum Patent angemeldet!

Made in Germany





hier erhältlich:

TSK
Türschalungskralle

Schalungsbrett

Das Schalungsbrett ist aus wasserfestem Sperrholz und hat eine Länge von 2,10 m. Auf dem Brett sind zwei Schlitzte von 100x8 mm jeweils 30 cm von den Enden eingefräst. Die Schalungsbretter gibt es in 138 mm Breite, für 11,5 cm Mauerwerk, in 198 mm für 17,5 cm Mauerwerk und optional auch in 263 mm für 24 cm Mauerwerk. Die Bretter haben eine Stärke von 12 mm.

Die Krallen sind ausgelegt für Brettstärken von 8-12 mm.

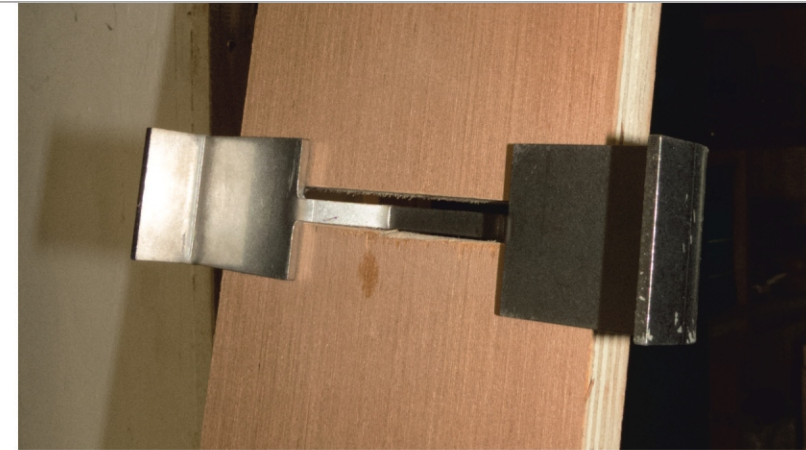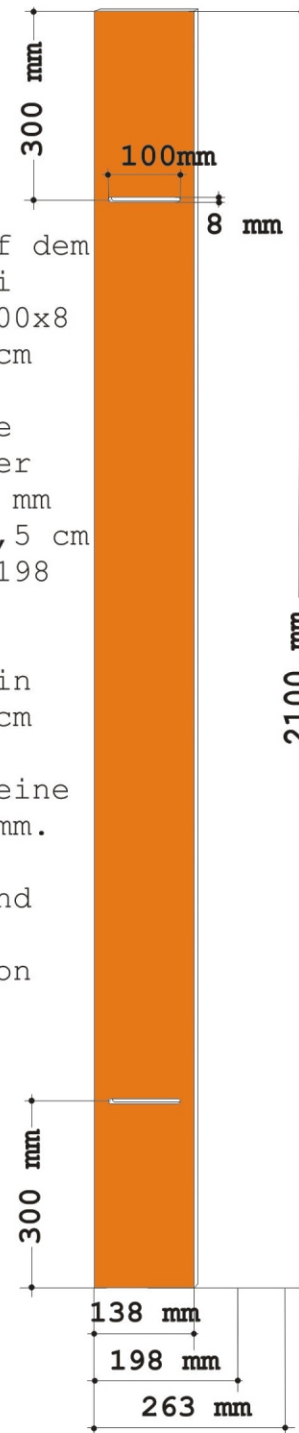

TSK
Türschalungskralle

